

# ToLEDo Candle V7 470LM 827 E14 SL3

Artikelnummer 0029608


**SYLVANIA**



Lot de 3 lampes. Reeks multidirectionele frosted ledlampen - Lampvoet E14 of E27. Kaars- en kogelvorm. Tot 90% energiebesparing. CRI > 80 - Beschikbaar in 2700K, 4000K et 6500K. 100% retrofit met een gloeilamp. Onmiddellijke ontsteking bij 100% lichtstroom. Verwachte levensduur : 15.000 uur. 50.000 schakelcycli. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

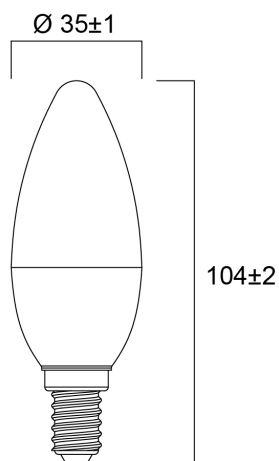

### Fotometrie

# ToLEDo Candle V7 470LM 827 E14 SL3

Artikelnummer 0029608

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Candle V7 470LM 827 E14 SL3
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	4.5
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	3 jaar

## Optische gegevens

Lichtstroom	470
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische risicogroep	RG0
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Elektrische gegevens

Power consumption (W)	4.5
Wattage (W)	4.5
Equivalent vermogen	40
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	2.4
Duur inschakelstroom (µs)	420
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	67
Max. Armaturen per 16A B automaat	33

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	12000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	12000

## Fysieke gegevens

Lengte (mm)	104
Nominale diameter product (mm)	35
Gewicht (kg)	0.058

# ToLEDo Candle V7 470LM 827 E14 SL3

Artikelnummer 0029608

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

EAN code	5410288296081
Enkele lengte verpakking (cm)	11.0
Enkele breedte verpakking (cm)	3.7
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.0
DUN14 (inner)	15410288296088
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	23.4
Breedte omdoos (cm)	11.5
Diepte omdoos (cm)	12.0

## Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen