

# ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL

Artikelnummer 0029685


**SYLVANIA**



ToLEDo RT R7S 118mm 7,7W 850lm 840. Reeks ledlampen met R7s lampvoet. Verkrijgbaar in 78mm en 118mm en in dimbare of niet-dimbare versies. 330° lichtverdeling. Beschikbaar in 2700K of 4000K. Verwachte levensduur 15.000 u (niet dimbaar) of 25.000 u (dimbaar). 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

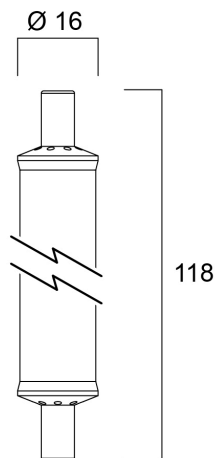

### Fotometrie

# ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL

Artikelnummer 0029685

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	7.7
Lampvoet	R7s
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741122
Garantie	3 jaar

## Optische gegevens

Lichtstroom	850
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	850
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische risicogroep	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Elektrische gegevens

Power consumption (W)	7.7
Wattage (W)	7.7
Equivalent vermogen	60
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	1.2
Duur inschakelstroom (µs)	520
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	133
Max. Armaturen per 16A B automaat	66

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

## Fysieke gegevens

Lengte (mm)	118
Nominale diameter product (mm)	17
Gewicht (kg)	0.013

# ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL

Artikelnummer 0029685

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

EAN code	5410288296852
Enkele lengte verpakking (cm)	12.0
Enkele breedte verpakking (cm)	4.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.5
DUN14 (inner)	15410288296859
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	14.3
Breedte omdoos (cm)	9.7
Diepte omdoos (cm)	13.0

## Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen