


OptiClip 1200 1L 26W 3100lm 830 DALI

Artikelnummer 0044013

SYLVANIA


PROTM

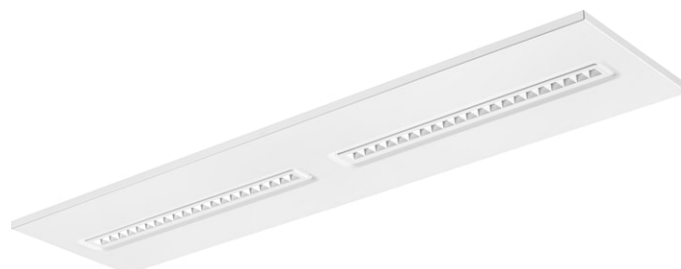

OptiClip - Unieke architecturale armatuur met verwisselbare LED-modules. Milieuvriendelijke oplossing waarbij de ledmodules vervangen, kunnen worden met plug & play-systeem. Gemakkelijk te onderhouden. Installatie: inbouw, opbouw of pendel. Afmetingen : 1200x300x52mm. Behuizing in gegalvaniseerd staal RAL 9016. Opalen polycarbonaat diffuser met witte reflector. Uitgerust met een LiLo-klemmenblok. Lichtstroom: 3100 lm. Rendement : 119 lm/W. Kleurtemperatuur : 3000K . CRI 80. Lichtbundel 85°. Luminantie bij 65 : 1800 Cd/m². UGR <19. SDCM<3. Vermogen 26W. Ledflikkering<5%. IP 20. Elektrische klasse 2. GR1. DALI. Kan bedekt worden met glaswol. Verwachte levensduur 62 500h (L80). Garantie 5 jaar.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

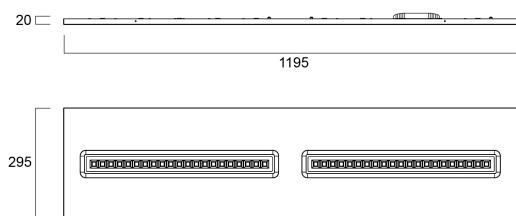

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171 E1200	E1200 E1200	E1200 E1200	7200 1521 1521
0.5	0.85 0.82	E171 E1200	E1200 E1200	E1200 E1200	7200 1521 1521
1.0	1.68 1.65	E171 E1200	E1200 E1200	E1200 E1200	1816 458 458
1.5	2.54 2.47	E171 E1200	E1200 E1200	E1200 E1200	807 198 198
2.0	3.38 3.30	E171 E1200	E1200 E1200	E1200 E1200	454 113 113
2.5	4.23 4.12	E171 E1200	E1200 E1200	E1200 E1200	290 68 68
3.0	5.07 4.95	E171 E1200	E1200 E1200	E1200 E1200	202 48 48

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 75.0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 80.4°)

