



SYLSPLASH IP65 L1500 6250LM TriTone

Artikelnummer 0090232

SYLVANIA

YourHome™

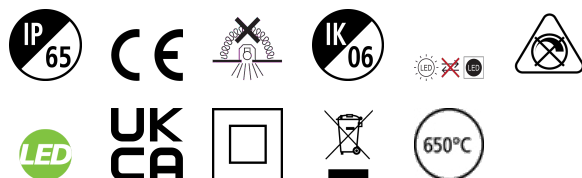

SylSplash is a slim water resistant LED integrated polycarbonate housing luminaire. With easy to access electrical terminal through bayonet lock end caps and tool-free electrical connection due to push-in terminal. Flexible installation as mounting brackets can be positioned freely on the luminaire. Colour selectable Warm White, Cool White or Daylight (3000K,4000K,6500K) controlled by wall switch. 50W; 6250lm; Efficiency with 125lm/W and 30,000 lifetime. SDCM ≤6; IP65; IK06; Class II; 1564mm x 53mm x 35mm

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	SYLSPLASH IP65 L1500 6250LM TriTone
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	6250
Efficiëntie armatuur lm/W	125
Lichtkleur	Warm White or Neutral White or Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	125
Type licht distributie	Symmetric
Fotobiologische risicogroep	RG1

SYLSPLASH IP65 L1500 6250LM TriTone

Artikelnummer 0090232

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	50
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) $\leq xx.x$ %	30
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	30
Duur inschakelstroom (μ s)	200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	13
Max. Armaturen per 16A C automaat	21
Max. Armaturen per 16A B automaat	17
Aansluitbare geleider doorsnede min	1.0
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP65
IK waarde	IK06
Afwerking diffusor	Gezandstraald
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1564
Breedte (mm)	53
Hoogte (mm)	35
Gewicht (kg)	0.46

Verpakkingen

EAN code	5410288902326
Enkele lengte verpakking (cm)	151.0
Enkele breedte verpakking (cm)	5.3
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.5
DUN14 (inner)	15410288902323
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	159.6
Breedte omdoos (cm)	24.9
Diepte omdoos (cm)	22.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40