

# Beacon LED Framing Projector O/B 3000K Surface Mounted - White

Artikelnummer 2055960


Concord




Beacon Projector offers precision light exactly where it is needed. The Framing Projector has four adjustable arms allowing the beam to be framed to the desired size shape (square/rectangle or irregular 4 sided shapes). High colour rendering CRI 97 typical. IR/UV free light source without heat radiation. LED technology provides an energy efficient solution with reduced maintenance costs.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

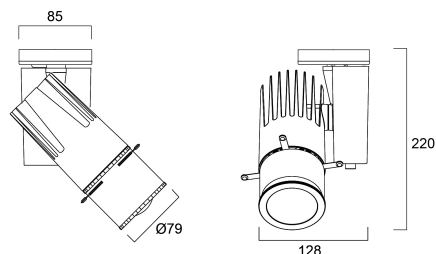

### Fotometrie

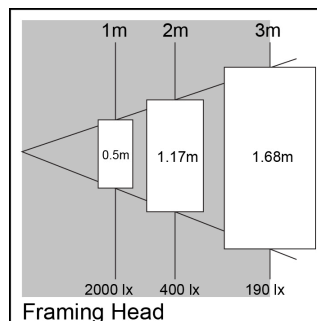

# Beacon LED Framing Projector O/B 3000K Surface Mounted - White

Artikelnummer 2055960

Concord

## Algemene gegevens

Productnaam	Beacon LED Framing Projector O/B 3000K Surface Mounted - White
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondopbouw
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Horeca, Musea & Galeries
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	474
Efficiëntie armatuur lm/W	14
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	97
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Type licht distributie	Instelbaar
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	35
Primaire voedingsspanning min	230
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	Elektronische ballast
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	1-10V (Analoog)
Stuurstroom driver (mA)	900
Inschakelstroom (A)	5
Duur inschakelstroom (µs)	50
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	52
Max. Armaturen per 16A C automaat	85

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	89000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	33000

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Breedte (mm)	185
Hoogte (mm)	215
Gewicht (kg)	1.365

# Beacon LED Framing Projector O/B 3000K Surface Mounted - White

Artikelnummer 2055960

**Concord**

## Verpakkingen

EAN code	5025768559602
Enkele lengte verpakking (cm)	32.0
Enkele breedte verpakking (cm)	15.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	13.0
DUN14 (inner)	05025768559602
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	32.0
Breedte omdoos (cm)	15.5
Diepte omdoos (cm)	13.0