

# RefLED MR16 V5 345lm 827 36° SL

Artikelnummer 0026611


**SYLVANIA**



- Compact, energy efficient and exceptional value for money product.
- Same shape and size as halogen MR16 lamp
- Compact Cluster SMD technology enabling high efficiency with halogen look
- Reduced visible heat sink from the front
- Available in 36 degree
- High lumen efficacy
- 12V AC/DC
- 15,000 hours average rated life
- 3 years warranty

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

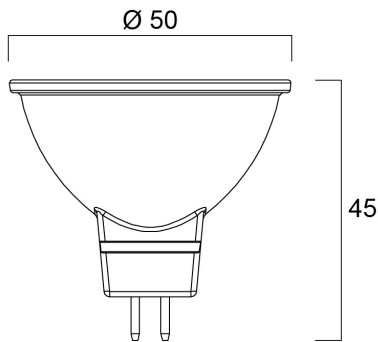

### Fotometrie

# RefLED MR16 V5 345lm 827 36° SL

Artikelnummer 0026611

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	RefLED MR16 V5 345lm 827 36° SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4.50
Lampvoet	GU5.3
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Onderwijs, Residentieel & Consument
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740454
Garantie	3 jaar

## Optische gegevens

Lichtstroom	345
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Luminous Intensity (cd)	800
Bundel breedte (°)	36
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Elektrische gegevens

Power consumption (W)	4.5
Wattage (W)	4.50
Starttijd (max) (s)	< 0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	< 1.0
Lamp arbeidsfactor	0.5
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Inschakelstroom (A)	2.70
Max. Armaturen per 10A C automaat	8
Max. Armaturen per 16A C automaat	12
Max. Armaturen per 20A C automaat	16

## Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

## Fysieke gegevens

Lengte (mm)	45
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.026

## Verpakkingen

EAN code	5410288266114
Enkele lengte verpakking (cm)	5.5
Enkele breedte verpakking (cm)	5.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.2
DUN14 (inner)	15410288266111
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	16.7
Binnenbreedte verpakking (cm)	11.5
Binnenlengte verpakking (cm)	6.5
DUN14 (outer)	25410288266118
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	59.0
Breedte omdoos (cm)	18.2
Diepte omdoos (cm)	15.5

## Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen