

# RefLED ES50 V5 425lm 830 36° SL

Artikelnummer 0027447


**SYLVANIA**



- Compact, energy efficient and exceptional value for money product.
- Same shape and size as halogen GU10 lamp
- Compact Cluster SMD technology enabling high efficiency with halogen look
- Reduced visible heat sink from the front
- Available in 36 degree
- High lumen efficacy
- 15,000 hours average rated life
- 3 years warranty

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

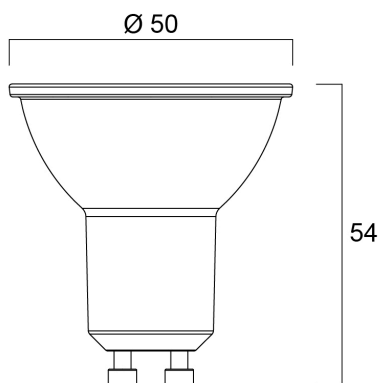

### Fotometrie

# RefLED ES50 V5 425lm 830 36° SL

Artikelnummer 0027447

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	RefLED ES50 V5 425lm 830 36° SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	6.2
Lampvoet	GU10
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Kantoor, Horeca, Winkel, Onderwijs, Residentieel & Consument, Museums en galerieën
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740469
E-nummer SE	8292499
Garantie	3 jaar

## Optische gegevens

Lichtstroom	425
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	6
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	960
Bundel breedte (°)	36
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Elektrische gegevens

Power consumption (W)	6.2
Wattage (W)	6.2
Starttijd (max) (s)	< 0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	< 1.0
Lamp arbeidsfactor	0.5
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Inschakelstroom (A)	3.65
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	16
Max. Armaturen per 16A C automaat	26
Max. Armaturen per 20A C automaat	33

## Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

## Fysieke gegevens

Lengte (mm)	54
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.038

# RefLED ES50 V5 425lm 830 36° SL

Artikelnummer 0027447

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

EAN code	5410288274478
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.2
DUN14 (inner)	15410288274475
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	16.7
Binnenbreedte verpakking (cm)	11.6
Binnenlengte verpakking (cm)	7.5
DUN14 (outer)	25410288274472
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	59.8
Breedte omdoos (cm)	18.7
Diepte omdoos (cm)	17.1

## Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen