

ToLEDo R7S 78MM 1055LM DIM 827 SL

Artikelnummer 0029686


SYLVANIA



Reeks ledlampen met R7s lampvoet. Verkrijgbaar in 78mm en 118mm en in dimbare of niet-dimbare versies. 330° lichtverdeling. Beschikbaar in 2700K of 4000K. Verwachte levensduur 15.000 uur. 3 jaar garantie. Lamp verkocht in blisterverpakking. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

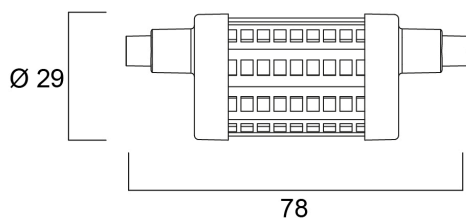

Fotometrie

ToLEDo R7S 78MM 1055LM DIM 827 SL

Artikelnummer 0029686

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo R7S 78MM 1055LM DIM 827 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	8.5
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741123
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	1055
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	1055
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische risicogroep	RG1
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	8.5
Wattage (W)	8.5
Equivalent vermogen	75
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Ja
Inschakelstroom (A)	2
Duur inschakelstroom (µs)	1860
Lamp energielabel (klasse)	E

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	78
Nominale diameter product (mm)	29
Gewicht (kg)	0.05

Verpakkingen

EAN code	5410288296869
Enkele lengte verpakking (cm)	4.8
Enkele breedte verpakking (cm)	4.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.5
DUN14 (inner)	15410288296866
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	15.5
Breedte omdoos (cm)	10.5
Diepte omdoos (cm)	9.5

ToLEDo R7S 78MM 1055LM DIM 827 SL

Artikelnummer 0029686

SYLVANIA

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen