


OptiClip Lichtmodule 830 Zwart

Artikelnummer 0034052

SYLVANIA

PROTM

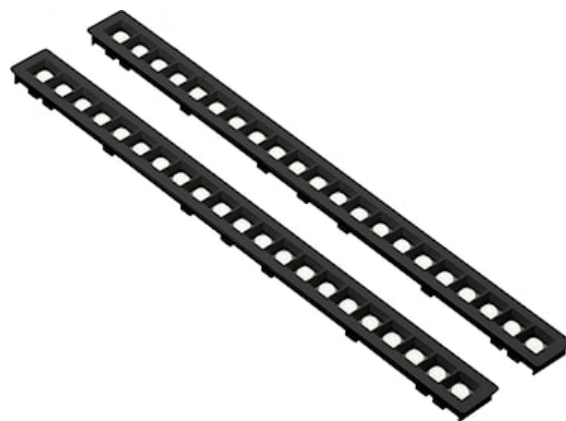


OPTICLIP LIGHT E 840 BK LED light module with reflector, assembled with quick connector, 200-450mA drive current, up to 2100lm flux @450mA drive current, CRI80, 4000K, SDCM≤3, black finishing, 1pce per pack

Technische gegevens

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.78 0.78	50° 50° 50°	50° 50° 50°	50° 50° 50°	8348 1299 1593
1.0	1.56 1.56	50° 50° 50°	50° 50° 50°	50° 50° 50°	1311 325 325
1.5	2.34 2.34	50° 50° 50°	50° 50° 50°	50° 50° 50°	553 144 144
2.0	3.13 3.11	50° 50° 50°	50° 50° 50°	50° 50° 50°	333 81 81
2.5	3.91 3.88	50° 50° 50°	50° 50° 50°	50° 50° 50°	210 52 52
3.0	4.69 4.67	50° 50° 50°	50° 50° 50°	50° 50° 50°	146 38 38

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (half beam angle: 75.0°)
— C90 - C270 (half beam angle: 75.0°)



OptiClip Lichtmodule 830 Zwart

Artikelnummer 0034052

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	OptiClip Lichtmodule 830 Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Kantoor, Onderwijs
Omgevingstemperatuur (°C)	5°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC000996
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2000
Efficiëntie armatuur lm/W	140
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	75
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 22
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	15
Primaire voedingsspanning min	30.0
Primaire voedingsspanning max	42.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Min. drive current (mA)	200
Max. drive current (mA)	450
Stuurstroom bereik	200mA / 450mA
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	50000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Mat
Lengte (mm)	490
Breedte (mm)	39
Hoogte (mm)	14
Gewicht (kg)	0.23

OptiClip Lichtmodule 830 Zwart

Artikelnummer 0034052

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288340524
Enkele lengte verpakking (cm)	55.0
Enkele breedte verpakking (cm)	7.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288340521
Eenheden per omdoos	30
Lengte omdoos (cm)	52.0
Breedte omdoos (cm)	28.0
Diepte omdoos (cm)	28.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	5-25
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Nee