
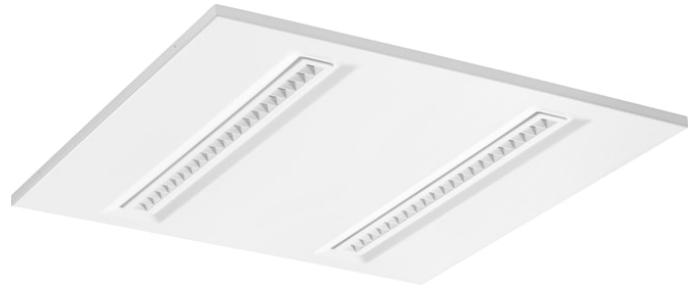


# OptiClip 600 2L 26W 3100lm 830

Artikelnummer 0044008

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

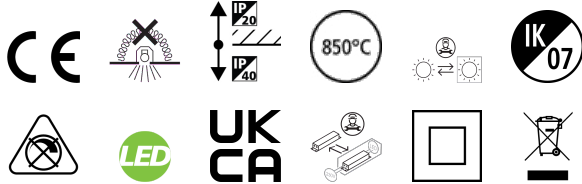

OptiClip - Unieke architecturale armatuur met verwisselbare LED-modules. Milieuvriendelijke oplossing waarbij de ledmodules vervangen, kunnen worden met plug & play-systeem. Gemakkelijk te onderhouden. Installatie: inbouw, opbouw of pendel. Afmetingen : 600x600x52mm. Behuizing in gegalvaniseerd staal RAL 9016. Opalen polycarbonaat diffuser met witte reflector. Uitgerust met een LiLo-klemmenblok. Lichtstroom: 3100 lm. Rendement : 119 lm/W. Kleurtemperatuur : 3000K . CRI 80. Lichtbundel 85°. Luminantie bij 65 : 1800 Cd/m<sup>2</sup>. UGR <17. SDCM<3. Vermogen 26W. Ledflikkering<5%. IP 20. Elektrische klasse 2. GR1. Type regeling: Constante stroom. Kan bedekt worden met glaswol. Verwachte levensduur 62 500h (L80). Garantie 5 jaar.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

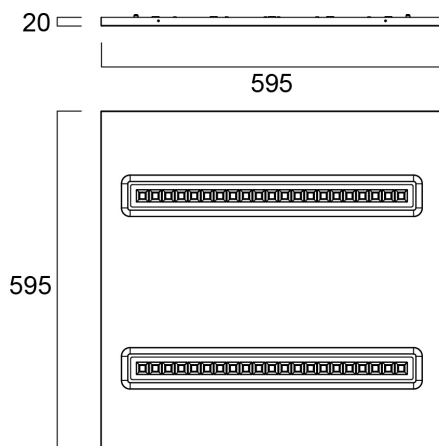

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.84 0.82	85°	40.1"	770
		80°	42.1"	690
		75°	44.1"	630
1.0	1.68 1.65	85°	40.1"	190
		80°	42.1"	170
		75°	44.1"	155
1.5	2.53 2.47	85°	40.1"	80
		80°	42.1"	72
		75°	44.1"	66
2.0	3.37 3.30	85°	40.1"	45
		80°	42.1"	40
		75°	44.1"	37
2.5	4.21 4.12	85°	40.1"	29
		80°	42.1"	26
		75°	44.1"	24
3.0	5.05 4.95	85°	40.1"	20
		80°	42.1"	18
		75°	44.1"	17

