

Beacon XXL Medium High Output 4000K 48W 4884lm Zwart

Artikelnummer 2059313


Concord



BEACON XXL 48W 4884lm 840 L3 50° Zwart - 48W LED railspot ter vervanging van traditionele 70W CMI railspots. Montage op 3-fasenrail (Lytespan 3). Medium lichtbundel (50°). Kleurtemperatuur (CCT) 4000K, CRI90, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom tot 4884 lm. Vermogen 48W. Verwachte levensduur (L90) : 90.000u. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse I. diameter : 113mm. Gewicht : 1,4 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

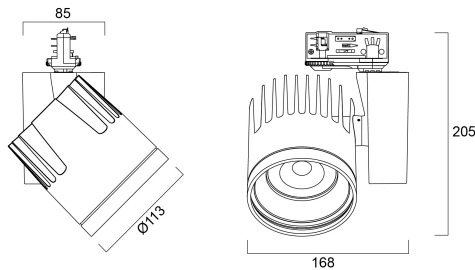

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.46	Ø113	Ø113	19016
1.0	0.92	Ø113	Ø113	4754
1.5	1.39	Ø113	Ø113	2113
2.0	1.85	Ø113	Ø113	1100
2.5	2.31	Ø113	Ø113	558
3.0	2.77	Ø113	Ø113	386

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 49.6°)



Beacon XXL Medium High Output 4000K 48W 4884lm Zwart

Artikelnummer 2059313

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Beacon XXL Medium High Output 4000K 48W 4884lm Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Winkel
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4278869
E-nummer SE	7401270
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	4884
Efficiëntie armatuur lm/W	101.75
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	85
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	50
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	48
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.98
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	1200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	55500

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
Afwerking diffusor	Diffuus
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	85
Breedte (mm)	168
Hoogte (mm)	205
Gewicht (kg)	1.375

Beacon XXL Medium High Output 4000K 48W 4884lm Zwart

Artikelnummer 2059313

Concord

Verpakkingen

EAN code	5025768593132
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	19.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768593132
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	19.5
Diepte omdoos (cm)	20.0