


F25W/30/T8/830

Item No: 0000876


SYLVANIA

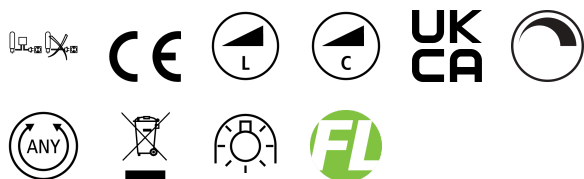

T8 Luxline Plus Special Length

Technical Assets

Dimensions (mm)

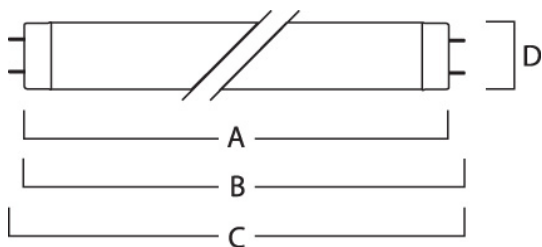

Photometrics

General data

Nome do produto	F25W/30/T8/830
Tecnologia	Fluorescent
Forma da lâmpada	Tube, double-ended
Casquilho	G13
Acabamento da lâmpada	Frosted/Coated
Luminária	Open
Aplicação geral	Educação, Hotelaria, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Escritórios, Retalho, Residential & Consumer
ETIM	EC000108

Optical data

Useful luminous flux (Φ_{use})	2200
Luminous flux (Rated) (lm)	2200
Ambient temperature for maximum luminous flux ($^{\circ}$ C)	25
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
Colour Code	830
CRI	85
Variação da cor (SDCM)	SDCM5
Adjustable chromaticity	Não
Grupo de risco fotobiológico	Not applicable
Rated lumen maint. factor (%) at 2000 h 50Hz	0.96
Rated lumen maint. factor (%) at 4000 h 50Hz	0.94

F25W/30/T8/830

Item No: 0000876

SYLVANIA

Rated lumen maint. factor (%) at 6000 h 50Hz	0.92
Rated lumen maint. factor (%) at 8000 h 50Hz	0.91
Rated lumen maint. factor (%) at 12000 h 50Hz	0.90
Rated lumen maint. factor (%) at 16000 h 50Hz	0.89
Rated lumen maint. factor (%) at 20000 h 50Hz	0.87

Electrical data

Power consumption (W)	25
Potência	25.00
Supply current (A)	0.360
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	74
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	94
Control gear required	Yes
Regulável	Yes
Modo de regulação	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	360
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	30

Lifetime data

Vida média (horas)	20000
Average life (Rated) (h)	20000
Rated survival factor (%) at 2000 h 50Hz	0.99
Rated survival factor (%) at 4000 h 50Hz	0.98
Rated survival factor (%) at 6000 h 50Hz	0.96
Rated survival factor (%) at 8000 h 50Hz	0.94
Rated survival factor (%) at 12000 h 50Hz	0.92
Rated survival factor (%) at 16000 h 50Hz	0.80
Rated survival factor (%) at 20000 h 50Hz	0.50

Physical data

Comprimento nominal do produto (mm)	750.0
Nominal Product Diameter (mm)	26
Max. Length base to base (mm) - A	742.2
Length base to pin Min-Max (mm) - B	746.9-749.3
Max. Lamp Length (mm) - C/L	756.4
Max. Lamp Diameter (mm) - D	28.0
Peso (kg)	0.103

Packaging

Código EAN	5410288008769
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	75.7
Largura da embalagem individual (cm)	2.9
Profundidade da embalagem individual (cm)	2.8
DUN14 (inner)	15410288008766
Unidades por embalagem exterior	25
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	78.5
Largura da embalagem exterior (cm)	15.5
Profundidade da embalagem exterior (cm)	15.0

Safety data

Lamp mercury content (mg)	2.80
Breakage cleaning instructions	Applicable
Recommendation for disposal at end of life	Applicable
Special purpose lamp	Yes
Suitable for household illumination	Yes