

RefLED R50 V4 470LM 830 E14 SL

Item No: 0029205


SYLVANIA



Energy efficient LED alternative for traditional incandescent and halogen blown reflector lamp Modern construction and attractive design Mercury free solution Long average rated lifetime: 15,000 hours Lower maintenance cost compared to traditional lamps Non-dimmable 3 years warranty Perfect for general lighting applications: residential lighting, down lights, hotels, hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors, halls, etc

Technical Assets

Dimensions (mm)

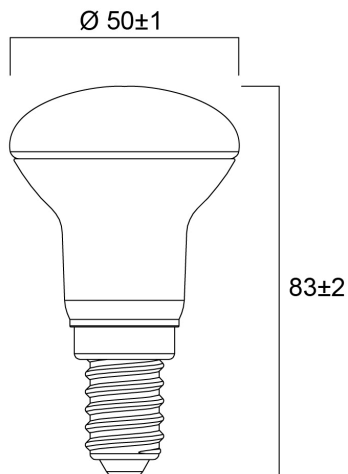

Photometrics

RefLED R50 V4 470LM 830 E14 SL

Item No: 0029205

SYLVANIA

General data

Nome do produto	RefLED R50 V4 470LM 830 E14 SL
Tecnologia	LED
Watt (Rated) (W)	4.9
Casquilho	E14
Luminária	Open
Aplicação geral	Hotelaria, Residential & Consumer
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC001959
E-number FI	4741085
Garantia	3 years

Optical data

Useful luminous flux (Φ_{use})	470
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	80
Colour Consistency (SDCM)	6
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Ângulo do feixe (°)	120
Grupo de risco fotobiológico	RG1
Lumen maintenance at end of nominal life (%)	70

Electrical data

Power consumption (W)	4.9
Potência	4.9
Equivalent watt (W)	40
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Regulável	No
Corrente de arranque (A)	1.5
Duração da corrente de arranque (μ s)	240
Lamp Energy Label (class)	F
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	107
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	53

Lifetime data

Vida útil L70 B50	15000
Vida média (horas)	15000
Average life (Rated) (h)	15000

Physical data

Comprimento nominal do produto (mm)	82.5
Nominal Product Diameter (mm)	50
Peso (kg)	0.026

RefLED R50 V4 470LM 830 E14 SL

Item No: 0029205

SYLVANIA

Packaging

Código EAN	5410288292052
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	5.0
Largura da embalagem individual (cm)	5.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	8.3
DUN14 (inner)	15410288292059
Unidades por embalagem exterior	6
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	15.8
Largura da embalagem exterior (cm)	10.7
Profundidade da embalagem exterior (cm)	9.1

Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40
Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Dry applications use only	Yes
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures