

# ToLEDo G4 200LM 827 SL

Item No: 0029654


**SYLVANIA**



LED retrofit replacement for halogen G4 low voltage capsules Compact design Omni-directional light distribution  
12V AC/DC 200lm = 20W halogen G4 lamp High lumen efficacy: 105lm/W 90% energy saving Non-dimmable Suitable  
for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

## Technical Assets

### Dimensions (mm)

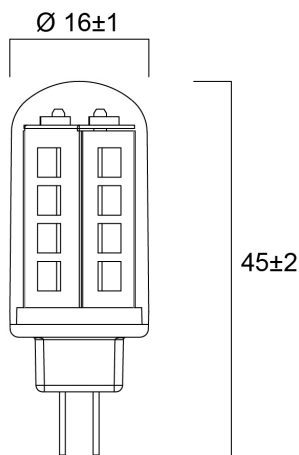

### Photometrics

# ToLEDo G4 200LM 827 SL

Item No: 0029654

**SYLVANIA**

## General data

Nome do produto	ToLEDo G4 200LM 827 SL
Tecnologia	LED
Watt (Rated) (W)	1.9
Luminária	Open
Aplicação geral	Hotelaria, Retalho, Residential & Consumer, Museums & Galleries
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC001959
E-number FI	4741126
Garantia	3 years

## Optical data

Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )	200
Luminous flux (Rated) (lm)	200
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Homelight
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Grupo de risco fotobiológico	RG1
Lumen maintenance at end of nominal life (%)	70

## Electrical data

Power consumption (W)	1.9
Potência	1.9
Equivalent watt (W)	20
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	12
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	12
Control gear required	Yes
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Regulável	No
Corrente de arranque (A)	4.2
Duração da corrente de arranque ( $\mu$ s)	1700
Lamp Energy Label (class)	F
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	38
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	19

## Lifetime data

Vida útil L70 B50	15000
Vida média (horas)	15000
Average life (Rated) (h)	15000

## Physical data

Comprimento nominal do produto (mm)	45
Nominal Product Diameter (mm)	16
Peso (kg)	0.008

# ToLEDo G4 200LM 827 SL

Item No: 0029654

**SYLVANIA**

## Packaging

Código EAN	5410288296548
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	6.1
Largura da embalagem individual (cm)	5.1
Profundidade da embalagem individual (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288296545
Unidades por embalagem exterior	6
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	19.7
Largura da embalagem exterior (cm)	11.3
Profundidade da embalagem exterior (cm)	9.6

## Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40
Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Dry applications use only	Yes
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Suitable for approved transf./dimmers