


# CASSINI PLANAR 400 IK10 1229LM 830 WHITE

Item No: 4054888


Concord

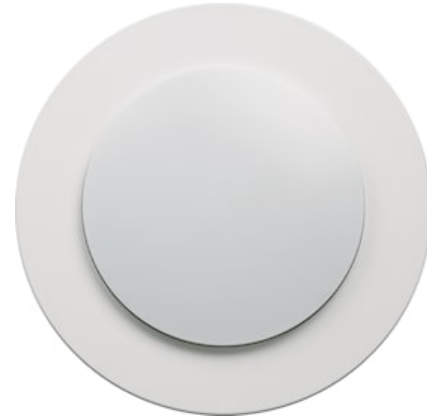

Ambient and decorative 400mm diameter LED bulkhead luminaire with halo backlight. Resistant to dust and water jet ingress, IP65, IK10, Class 1, 220-240V. 3000K, Switchable High Output or High efficiency mode, 644/1229 lm, 17 W, Drive current: 700mA, CRI 80

## Technical Assets


### Dimensions (mm)

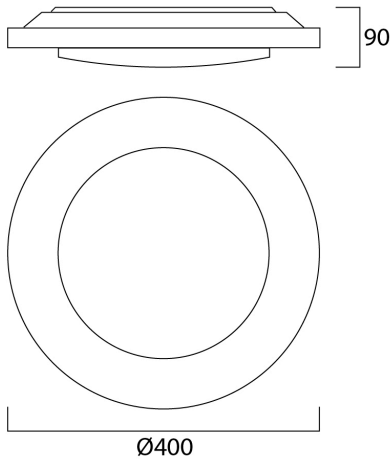

### Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	1.71	0.57	1.87	1286
1.0	3.42	1.14	3.74	317
1.5	5.13	1.71	5.61	141
2.0	6.85	2.28	7.48	79
2.5	8.56	2.85	9.35	51
3.0	10.27	3.42	11.22	38

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 119.4°)

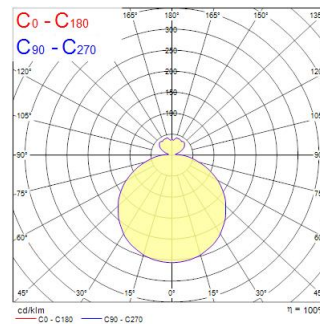

# CASSINI PLANAR 400 IK10 1229LM 830 WHITE

Item No: 4054888

## Concord

### General data

Nome do produto	CASSINI PLANAR 400 IK10 1229LM 830 WHITE
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Environment	Indoor
Aplicação geral	Hotelaria
ETIM	EC002892
Garantia	5 anos

### Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	644/1229
LOR (%)	100
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	80
Grupo de risco fotobiológico	RG0

### Electrical data

Consumo total de energia (W)	17
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	230
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Classe de proteção elétrica	Classe I
Drive current (mA)	700
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	C
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz

### Physical data

Cor do corpo	White
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK10
Altura nominal do produto (mm)	90
Nominal Product Diameter (mm)	400
Max. Lamp Diameter (mm) - D	400
Peso (kg)	1.1

### Packaging

Código EAN	5026524548885
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	50.0
Largura da embalagem individual (cm)	50.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05026524548885
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	50.0
Largura da embalagem exterior (cm)	50.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	20.0